

PROJETO DE SINALIZAÇÃO EXTERNA
MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE - MESC

Florianópolis, 09 de maio de 2017.

Letreiro Rua Saldanha Marinho – Fachada



Local onde
deverão ser
instaladas as letras
em PVC
expandido

20 cm **Museu**
20 cm **da Escola**
20 cm **Catarinense**
149 cm

Modelo e tamanho das
letras

Altura das letras: 20cm. Largura: 149cm.
Letra caixa em PVC expandido com pintura branca.
A fonte tipográfica dos objetos sinaléticos é a “Helvetica Bold”. Letra caixa.

Letreiro Rua Saldanha Marinho – Hall de Entrada do Prédio



Local onde
deverão ser
instaladas as letras
em aço inox



Modelo e tamanho das
letras

Altura das letras: 13cm. Largura: 100cm. Altura total: 55,5cm.
Letra caixa em aço inox.
A fonte tipográfica dos objetos sinaléticos é a "Helvetica Bold".

Letreiro Fachada pela Avenida Hercílio Luz – Muro de Pedra



Local onde deverá ser instalado o painel em ACM

Painel em ACM transparente fosco com aplicação de Jogo de letras tipo bloco em aço inox escovado e iluminado por trás em módulos de LED.

Dimensões do painel: 5,40 x 0,60


A fonte tipográfica dos objetos sinaléticos é a "Helvetica Bold". Letra caixa.

O painel deve ser produzido de forma a comportar a iluminação sem apresentar problemas com umidade e infiltração de água, já que ficará exposto ao tempo.

Totem esquina próximo ao muro



Local onde o Totem, deverá ser instalado

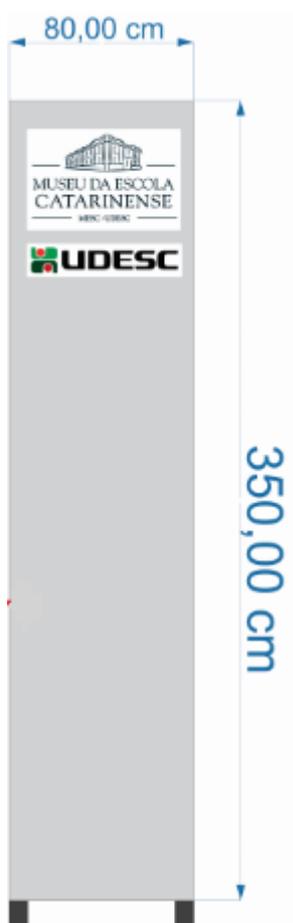

Modelo do Totem a ser produzido, com respectivo tamanho, cores e logomarcas

Totem de 80x350cm em ACM, com uma face vazada, com acrílico. Deverá conter as logomarcas da UDESC e do Museu, conforme apresentado na figura. Deverá também ser iluminado internamente com lâmpada tubular em LED, apresentando fácil visualização no período noturno.

O totem deve ser produzido de forma a comportar a iluminação sem apresentar problemas com umidade e infiltração de água, já que ficará exposto ao tempo.

OBSERVAÇÃO: os itens descritos deverão ser entregues instalados nos respectivos locais designados, conforme apresentado nas figuras. Portanto, o orçamento deverá incluir o trabalho de mão de obra para instalação e todo o material necessário.

Em especial para o totem e painel do muro de pedra devem ser previstas as formas de fixação destes, incluindo assim todo o material necessário para sua instalação e iluminação. Só será recebido e aceito como concluído o trabalho, quando for entregue com tudo funcionando e apresentado conforme o projeto aqui esboçado.

Todo o projeto, incluindo material e instalação, deverá ter garantia mínima de dois anos.